


ROBUST led
Deckenanbau
symmetrische Ausstrahlung

WILLING
Datenblatt



Maßzeichnung (Angaben in mm)

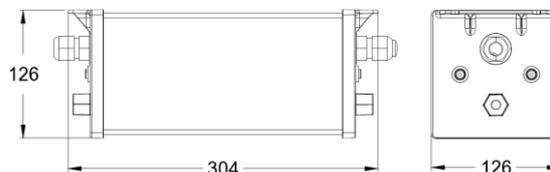

Technische Daten


Artikelnummer	944.00.00001
Notstromversorgung	Zentralbatterie
Versorgungsspannung	AC: 220 – 240 V 50/60 Hz DC: 175 – 245 V
Leistung Netzbetrieb (Schein-/Wirkleistung)	40,0 VA / 18,0 W
Stromaufnahmen Batteriebetrieb 220 V	81,8 mA
Temperaturbereich	- 20 °C bis 50 °C
Gewicht	1300 g
Klemme	3-polige Steckklemme für Durchgangsverdrahtung (2,5 mm ²)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 67
Leuchtmittel	LED
Nennbetriebsdauer	abhängig von der Anlagenkapazität
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarben	Metall

Leuchtenabstand

Lichtpunkthöhe in m	Abstand zwischen den Leuchten in m	Abstand Wand- Leuchte in m
2,50	13,7	5,9
3,00	15,1	6,5
4,00	16,3	6,8

Beleuchtungsstärke: 1 lx (Wartungsfaktor 0,8)

Lichtverteilungskurve



Die Leuchte erfüllt die Vorgaben der DIN EN 60598-1, der DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 und der DIN EN 1838 und hat eine EG-Konformitätserklärung.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Standardvariante und können aufgrund von Fertigungstoleranzen abweichen.